


Техническая спецификация

Номинальное напряжение	2В
Номинальная емкость (С10)	650Ач
Общая высота (с борнами)	371 мм (14.6 дюймов)
Высота	363 мм (14.3 дюймов)
Длина	234 мм (9.21 дюймов)
Глубина	180 мм (7.09 дюймов)
Вес	36.5 кг (80.5 фунтов)


График разрядных характеристик, 25 °С

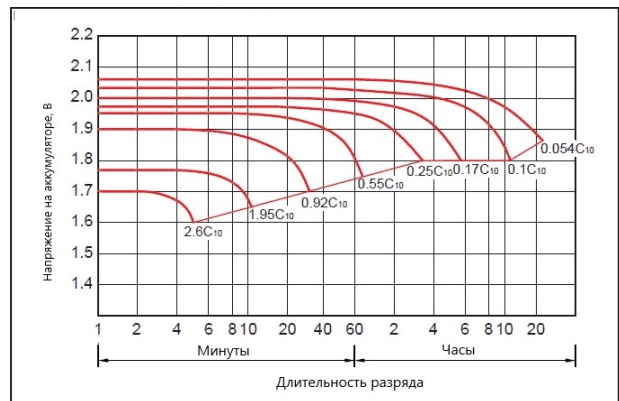

Характеристики

Емкость (25°C)	20 ч	109%
	10 ч	100%
	5 ч	84%
	1 ч	55%
Внутр. сопротивление (заряжен, 25 °С)	0.26 mΩ	
Емкость в зависимости от температуры	40 °С	106 %
	25 °С	100%
	0 °С	80%
	-10 °С	75 %
Саморазряд в месяц (25 °С)	≤3%	
Коэффициент термокомпенсации	-0.003 V/°C	
Заряд (25°C)	Буфер	2.23V, 0.15C10A или менее
	Цикл	2,35V, 0.15C10A или менее

Графики зарядных характеристик

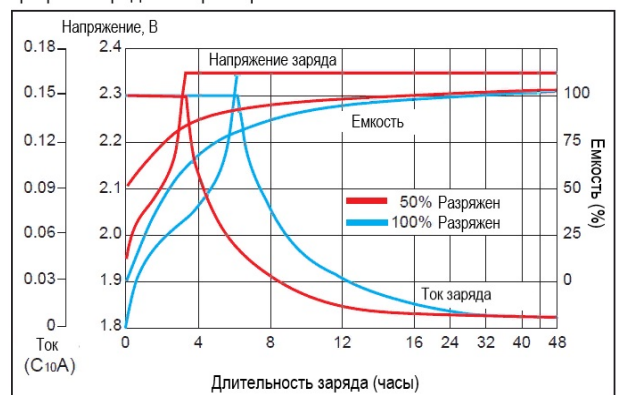

Разряд при постоянном токе (А @25 °С)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты							часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	1209	1040	683	551	462	397	351	325	209	158	127	105	91	76.1	63.7
1.80	1300	1092	819	634	514	436	371	338	212	163	132	109	92	78.0	65.0
1.75	1430	1157	910	704	527	451	390	358	215	165	134	112	94	78.7	65.7
1.70	1547	1222	949	759	598	475	410	371	219	168	135	113	95	79.3	66.3
1.65	1625	1268	982	783	618	494	436	390	225	170	135	114	96	80.0	67.0
1.60	1690	1300	1008	813	650	514	455	403	229	172	136	114	96	81.0	67.6

Разряд при постоянной мощности (Вт/ячейка @25 °С)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты							часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	2106	1872	1229	975	826	741	676	611	390	299	246	205	174	142	124
1.80	2340	1963	1476	1125	904	780	702	644	410	309	251	213	179	152	127
1.75	2574	2080	1612	1222	949	819	725	663	416	314	254	220	187	154	128
1.70	2789	2197	1710	1300	995	858	744	676	423	317	255	221	188	155	129
1.65	2925	2282	1762	1378	1034	884	757	689	429	319	255	222	189	156	129
1.60	3042	2340	1814	1430	1066	904	767	696	436	321	256	223	190	157	130

Эта информация, как правило, носит исключительно описательный характер и не предназначена для того, чтобы давать или подразумевать какие-либо заверения, гарантии или гарантии в отношении каких-либо элементов и батарей. Конструкции/технические характеристики элементов и батарей могут быть изменены без предварительного уведомления. Свяжитесь с Coslight для получения последней информации