




### Техническая спецификация

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость (С10)	170Ач
Общая высота (с борнами)	323 мм (12.7 дюймов)
Высота	322 мм (12.7 дюймов)
Длина	558 мм (21.8 дюймов)
Глубина	125 мм (4.92 дюймов)
Вес	54.5 кг (120.2 фунтов)


### Графики разрядных характеристик (25°C)

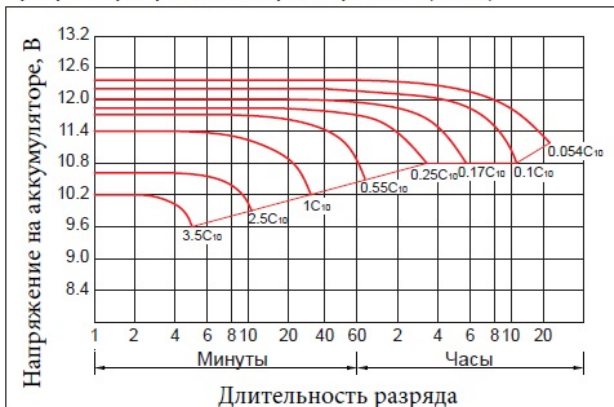

### Характеристики

Емкость (25°C)	20 ч	109%
	10 ч	100%
	5 ч	84%
	1 ч	55%
Внутр. сопротивление (заряжен, 25 °C)	4.4 мΩ	
Емкость в зависимости от температуры	40 °C	106%
	25 °C	100%
	0 °C	80%
	-10 °C	75%
Саморазряд в месяц (25 °C)	≤3%	
Кoeffициент термокомпенсации	-0.018В/°C	
Заряд (25°C)	Буфер	13.50V, 25.5A или менее
	Цикл	14.10V, 25.5A или менее

### Графики зарядных характеристик

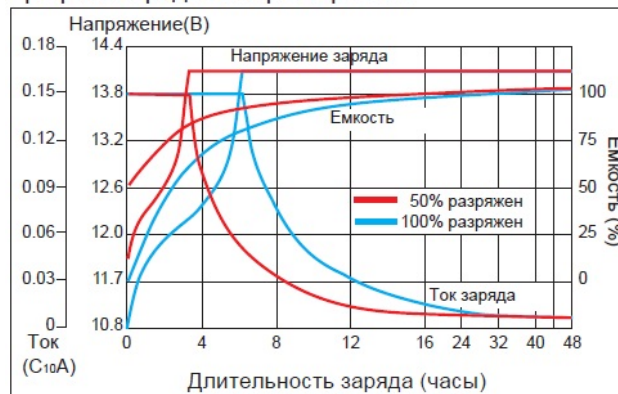

### Разряд при постоянном токе (А @25 °C)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты							часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	306	255	223	197	158	124	105	90	56	42.3	33.8	28.9	25	19.9	16.7
1.80	340	281	240	211	165	129	111	95	58	43.2	34.3	29.4	25.3	20.1	17
1.75	374	303	255	223	170	134	114	99	59	43.7	34.7	29.6	25.5	20.2	17.2
1.70	405	320	269	235	175	139	116	101	60	44	35	29.8	25.7	20.4	17.3
1.65	427	340	286	247	179	142	118	102	60	44.4	35.2	29.9	25.8	20.6	17.5
1.60	451	350	296	255	180	143	120	103	61	44.5	35.4	30.1	26	20.7	17.7

### Разряд при постоянной мощности (Вт/ячейка @25 °C)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты							часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	595	478	410	366	281	231	201	177	109	86.2	69.2	58.1	49.5	39.6	34.2
1.80	731	576	457	381	296	245	211	184	112	87	70.7	58.7	50.3	40	34.5
1.75	816	612	488	393	308	255	221	194	114	88.2	71.6	59.2	51.3	40.5	34.7
1.70	877	655	510	406	323	265	228	199	116	89.3	72.8	59.7	52.4	41	34.9
1.65	935	670	524	417	333	269	233	204	118	90.1	73.8	60.4	53.6	41.3	35
1.60	1010	689	536	437	349	274	238	209	119	91	74.8	60.7	54.9	41.7	35.2

Эта информация, как правило, носит исключительно описательный характер и не предназначена для того, чтобы давать или подразумевать какие-либо заверения, гарантии или гарантии в отношении каких-либо элементов и батарей. Конструкции/технические характеристики элементов и батарей могут быть изменены без предварительного уведомления. Свяжитесь с Coslight для получения последней информации.