

### Техническая спецификация

Номинальное напряжение	2В
Номинальная емкость (С10)	600Ач
Общая высота (с борнами)	371 мм (14.6 дюймов)
Высота	363 мм (14.3 дюймов)
Длина	234 мм (9.21 дюймов)
Глубина	180 мм (7.09 дюймов)
Вес	35.5 кг (78.3 фунтов)


График разрядных характеристик, 25 °С



### Характеристики

Емкость (25 °С)	20 ч	109%
	10 ч	100%
	5 ч	84%
	1 ч	55%
Внутр. сопротивление (заряжен, 25 °С)		0.27 мΩ
Емкость в зависимости от температуры	40 °С	106 %
	25 °С	100%
	0 °С	80%
	-10 °С	75 %
Саморазряд в месяц (25 °С)		≤3%
Коэффициент термокомпенсации		-0.003 В/°С
Заряд (25 °С)	Буфер	2.23В, 0.15С10А или менее
	Цикл	2,35В, 0.15С10А или менее

Графики зарядных характеристик

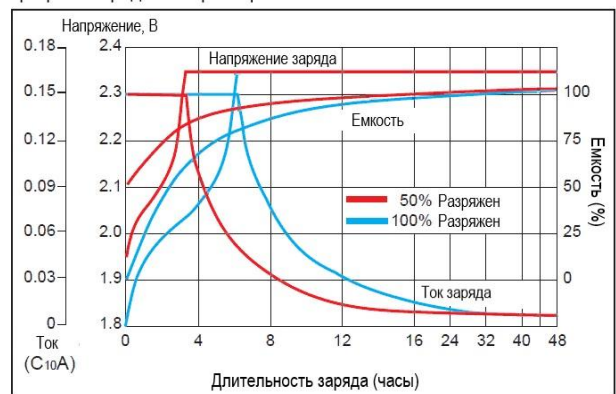

### Разряд при постоянном токе (А @25 °С)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты							часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	1116	960	630	509	426	367	324	300	193	146	118	97	84	70.2	58.8
1.80	1200	1008	756	585	474	403	342	312	196	150	122	101	85	72.0	60.0
1.75	1320	1068	840	650	486	416	360	330	198	152	124	104	87	72.6	60.6
1.70	1428	1128	876	701	552	439	378	342	202	155	124	104	88	73.2	61.2
1.65	1500	1170	906	723	570	456	402	360	208	157	125	105	88	73.5	61.5
1.60	1560	1200	930	750	600	474	420	372	211	158	125	106	89	73.8	61.8

### Разряд при постоянной мощности (Вт/ячейка @25 °С)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты							часы							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	1944	1728	1134	900	762	684	624	564	360	276	227	189	161	131	115
1.80	2160	1812	1362	1038	834	720	648	594	378	286	232	197	166	140	117
1.75	2376	1920	1488	1128	876	756	669	612	384	290	234	203	172	142	118
1.70	2574	2028	1578	1200	918	792	687	624	390	292	235	204	173	143	119
1.65	2700	2106	1626	1272	954	816	699	636	396	294	236	205	175	144	119
1.60	2808	2160	1674	1320	984	834	708	642	402	296	237	206	176	145	121

Эта информация, как правило, носит исключительно описательный характер и не предназначена для того, чтобы давать или подразумевать какие-либо заверения, гарантии или гарантии в отношении каких-либо элементов и батарей. Конструкции/технические характеристики элементов и батарей могут быть изменены без предварительного уведомления. Свяжитесь с Coslight для получения последней информации