


Техническая спецификация

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость (С10)	65Ач
Общая высота (с борнами)	226 мм (8.9 дюймов)
Высота	224 мм (8.82 дюймов)
Длина	350 мм (13.8 дюймов)
Глубина	125 мм (4.92 дюймов)
Вес	26.5 кг (58.4 фунтов)


Графики разрядных характеристик (25°C)

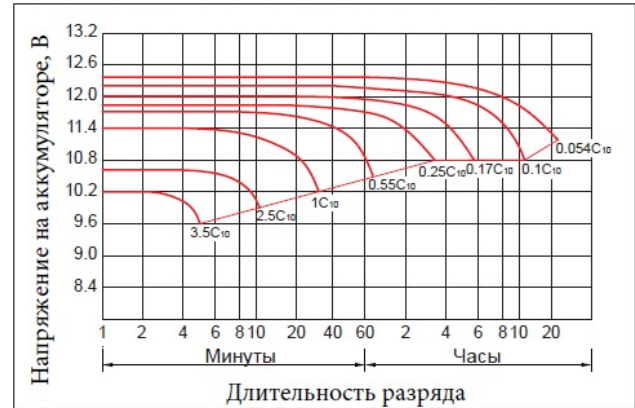

Характеристики

Емкость (25°C)	20 ч	109%
	10 ч	100%
	5 ч	84%
	1 ч	55%
Внутр. сопротивление (заряжен, 25 °C)	7.6 мΩ	
Емкость в зависимости от температуры	40 °C	106%
	25 °C	100%
	0 °C	80%
	-10 °C	75%
Саморазряд в месяц (25 °C)	≤3%	
Коэффициент термокомпенсации	-0.018В/°C	
Заряд (25°C)	Буфер	13.50V, 9.8A или менее
	Цикл	14.10V, 9.8A или менее

Графики зарядных характеристик

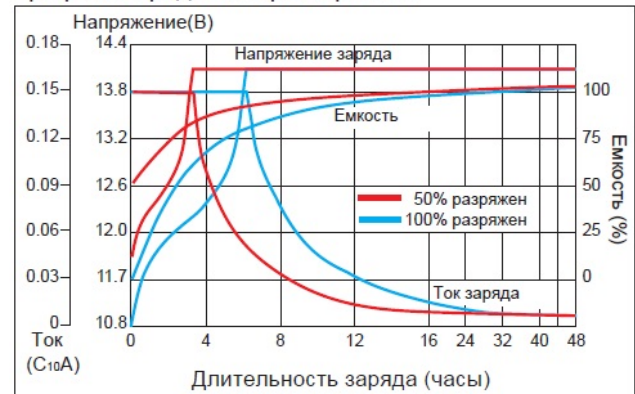

Разряд при постоянном токе (А @25 °C)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты								часы							
	5	10	15	20	30	40	50		1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	117	98	85	75	60	47	40	34.4	21.5	16.2	12.9	11.1	9.6	7.6	6.4	
1.80	130	107	92	81	63	49	42	36.2	22.2	16.5	13.1	11.2	9.7	7.7	6.5	
1.75	143	116	98	85	65	51	44	37.7	22.6	16.7	13.3	11.3	9.8	7.7	6.6	
1.70	155	122	103	90	67	53	45	38.6	22.8	16.8	13.4	11.4	9.8	7.8	6.6	
1.65	163	130	109	94	68	54	45	38.9	23	17	13.5	11.4	9.9	7.9	6.7	
1.60	172	134	113	98	69	55	46	39.5	23.1	17	13.5	11.5	9.9	7.9	6.8	

Разряд при постоянной мощности (Вт/ячейка @25 °C)

Кон. напр-е В/ячейка	минуты								часы							
	5	10	15	20	30	40	50		1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	228	183	157	140	107	88	77	67.6	41.7	33	26.5	22.2	18.9	15.1	13.1	
1.80	280	220	175	146	113	94	81	70.2	42.8	33.3	27	22.4	19.2	15.3	13.2	
1.75	312	234	187	150	118	98	85	74.1	43.4	33.7	27.4	22.6	19.6	15.5	13.3	
1.70	335	250	195	155	124	101	87	76.1	44.3	34.1	27.8	22.8	20	15.7	13.3	
1.65	358	256	200	159	127	103	89	78	45	34.5	28.2	23.1	20.5	15.8	13.4	
1.60	386	263	205	167	133	105	91	80	45.4	34.8	28.6	23.2	21	15.9	13.5	

Эта информация, как правило, носит исключительно описательный характер и не предназначена для того, чтобы давать или подразумевать какие-либо заверения, гарантии или гарантии в отношении каких-либо элементов и батарей. Конструкции/технические характеристики элементов и батарей могут быть изменены без предварительного уведомления. Свяжитесь с Coslight для получения последней информации.